


#### 必要工具および現場手配品

その他： カッターナイフ、  
メラミンスポンジ

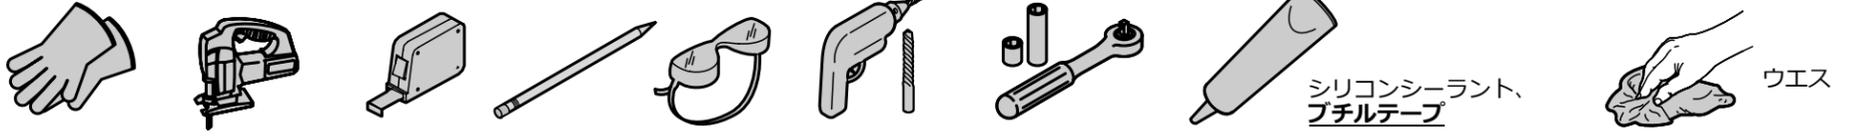


**警告：**  
けがの恐れがあります。  
鋳物ホーローシンクは非  
常に重いです。  
シンクを持ち上げる時は補  
助者を付けてください。

**お知らせ**

説明で使用している図が、  
一部本製品の形状と異なり  
ます。裏面の部品図を参照  
して該当部品をご確認くだ  
さい。


- 1** Cut along the inside/self-rim line. **2** Position the template and trace the cut-out. **3** Drill pilot hole and cut the countertop opening.

カウンタートップの開口は、商品に同梱されている型紙またはCAD  
データを使用して、正確に行ってください。

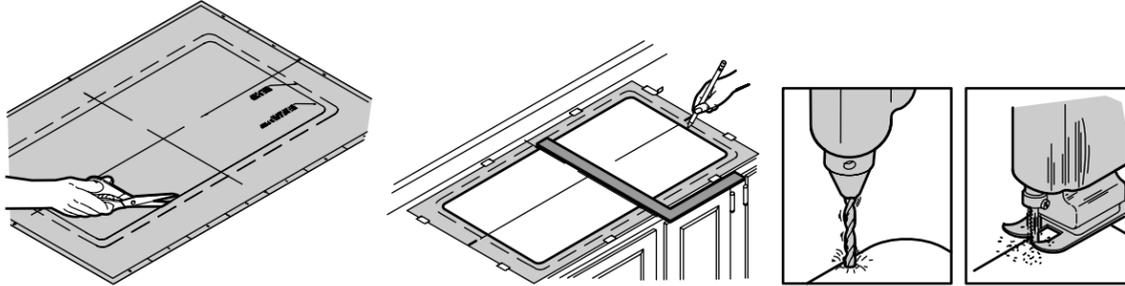


- 4** Install the faucet and the strainers.

水栓金具、排水金具をシンクに  
取り付けます。取付方法はそれ  
ぞれの取付説明書に従ってくだ  
さい。



- 5** Verify fit. Adjust cutout if neede **6** Apply silicone sealant. **7** Wipe away any excess sealant.


シンクのリムの裏面にプチルテープを貼ります。シンクのリムと カウンター  
トップの取り合い部分のシーリングは必要に応じて行います。シリコンシーラ  
ントは防カビ性能を有するものをお勧めします。

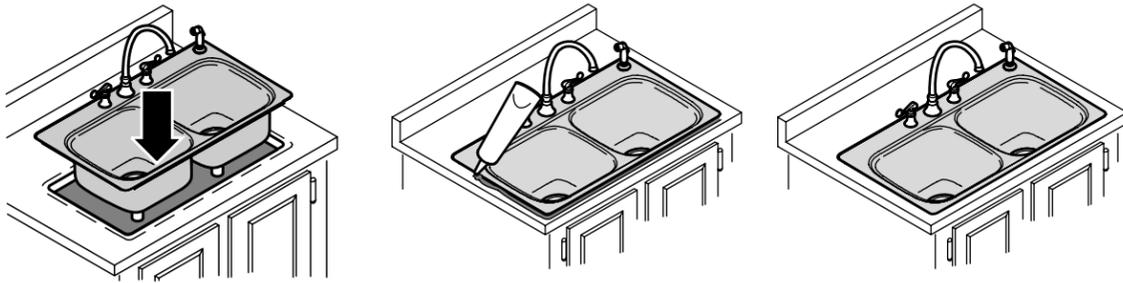


- 8** Connect the trap to the drain. **9** Complete faucet connections. Run water and check for leaks.

排水と給水、給湯を接続します。詳しくは水栓金具の  
取付説明書を参照してください。


水栓金具への通水前に、必ず十分な洗管を行い、配管  
内のゴミを吐き出してください。異物混入による水栓  
金具の動作不良は保証対象外となります。

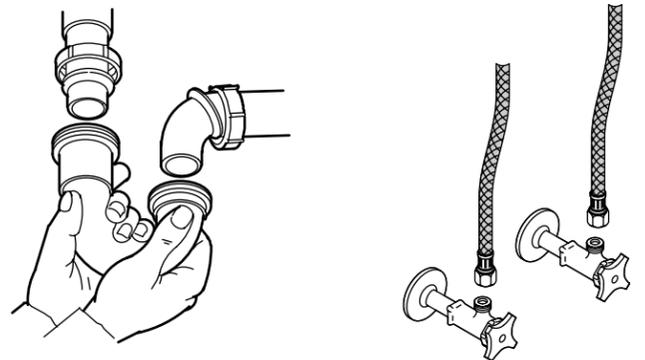


**K-5964-1**

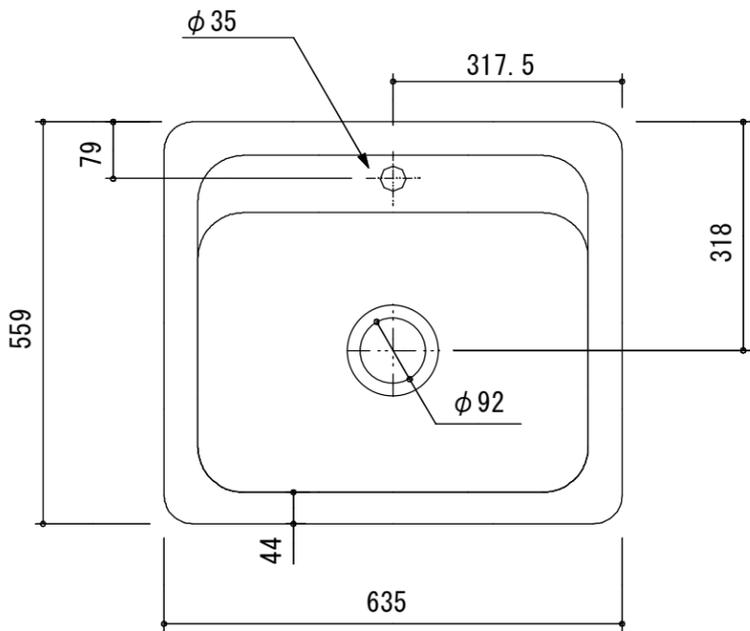



**K-5964-3**

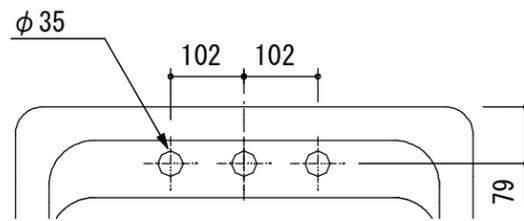

**K-5964-4**

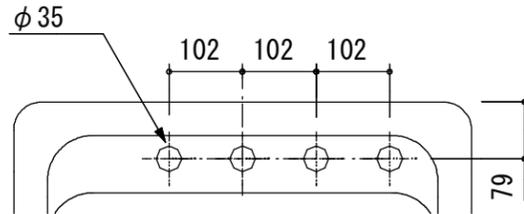

単位：mm

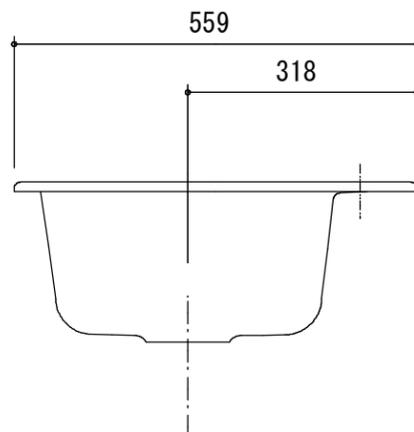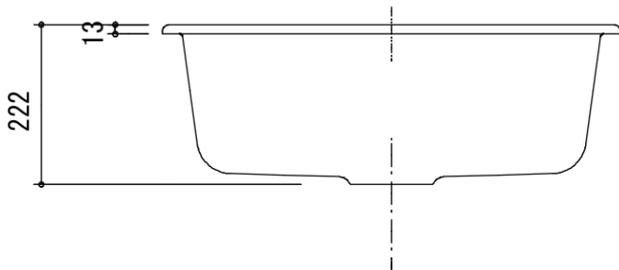

落下による食器の割れなどを防ぐ  
専用のベースインラック（別売）  
をご用意しています。

6003-ST

