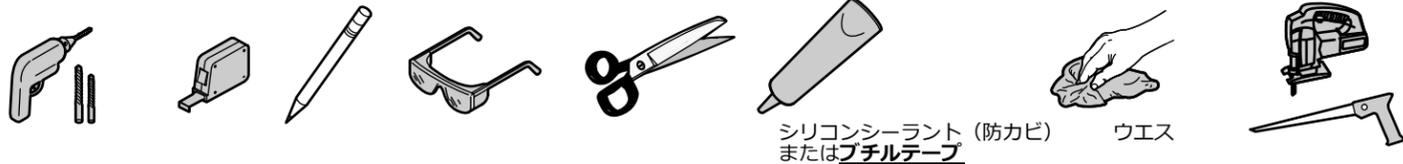


必要工具および現場手配品

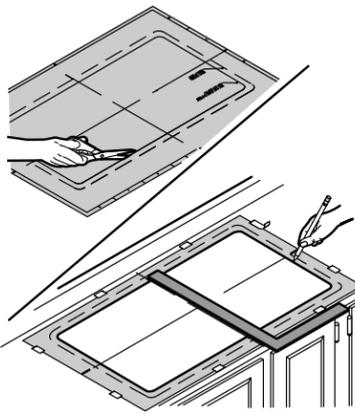
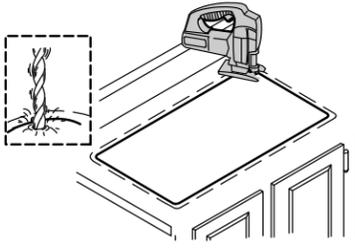

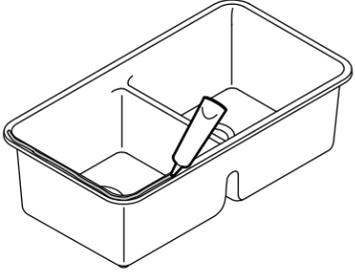
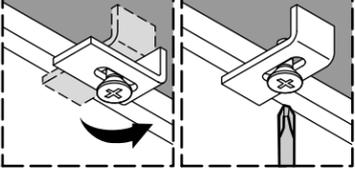
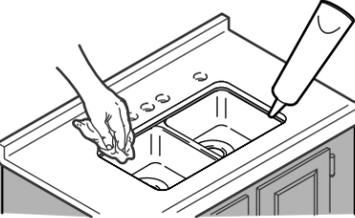
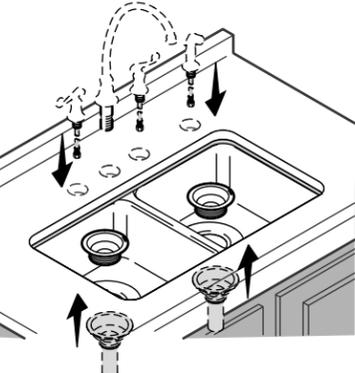
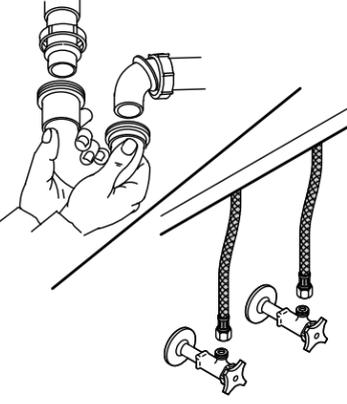
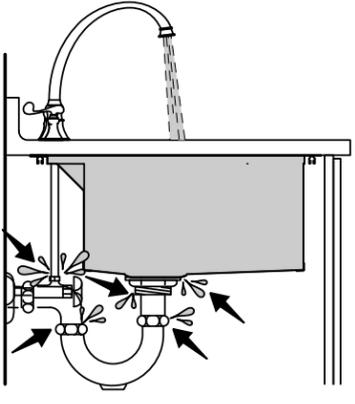


シリコンシーラント（防カビ）
または**ブチルテープ**

ウエス

その他：

カッターナイフ、メラミンスポンジ
マスキングテープ

<p>重要事項 大理石など天然石材製カウンター等は変色等のおそれがあります。石材にあった止水剤をご使用ください。</p>	<p>お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。下記の寸法図を参照して該当寸法をご確認ください。</p>	<p>1 カウンターの墨出 型紙をカウンタートップにのせ、位置を合わせて、カットアウトラインをけがきます。</p> 	<p>2 カウンターの開口 けがいた線に沿ってカウンタートップを切断します。</p> 	<p>3 カウンターの開口 付属の取付けクリップをカウンタートップの裏側にシンク縁の長手方向に沿って仮止めします。</p> 
<p>4 シンクの取付準備 シンクのリム上面にブチルテープ又はシーリング材を施します。シーリング材は防カビ性能を有するものをお勧めします。</p> 	<p>5 シンクの取付 仮止めしていたクリップをリムを指示出来る位置まで回転させて締め付け、天板とシンクを固定します。</p> 	<p>6 シーリングの施工 シンクと天板の取り合い部分に必要に応じてシーリング材を施して、余分なシーリング材を取り除いてください。</p> 	<p>7 水栓と排水金具取付 水栓金具と排水金具をそれぞれの取付方法に従い取付けます。</p> 	<p>8 給水/湯、排水接続 給水、給湯、排水を接続します。取付説明書をよく読んで行ってください。</p> 
<p>9 水漏れ確認 通水し、接続部に水漏れがないか確認します。</p> 	<p style="text-align: right;">単位：mm</p> 